


ELECTROLUX 600 inductiekookplaat - 60cm - EIV644

 Electrolux

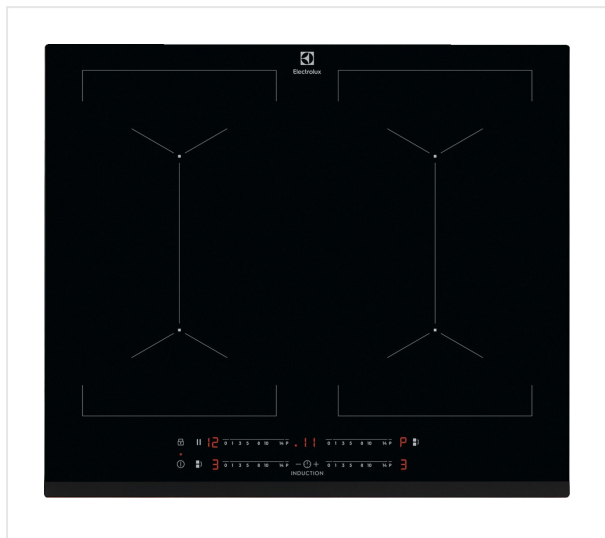

€ 999,99

Incl. btw

Artikelnummer	EIV644
EAN	7332543590421
Merk	ELECTROLUX

Productomschrijving

Kenmerken :

Inductiekookplaat

Kookplaat met afgeschuinde rand

DirectAccess: tiptoetsschuifbediening

Zone links vooraan: 2300/3200W/180x210mm

Zone links achteraan: 2300/3200W/180x210mm

Zone rechts vooraan: 2300/3200W/180x210mm

Zone rechts achteraan: 2300/3200W/180x210mm

Inductiezones met boosterfunctie

Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone

Automatische panherkenning

Automatische opwarmfunctie

Digitale aanduidingen voor iedere zone

Drieschalige restwarmte indicatie

Pauze-functie voor korte onderbrekingen

Kinderbeveiliging

Akoestisch signaal met SoundOff optie

CountUp timer

EcoTimer™

Automatische uitschakeling

Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem

Plaats bediening: vooraan midden

Vergrendelingstoets

Kleur: zwart

Technische gegevens :

Kookplaat : inductie

Aansluitwaarde (W) : 7350

Totaal vermogen gas (W) : 0

Afmetingen (BxD) in mm : 590x520

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro

Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01

electro@debisschop.be

debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026

Pagina 1

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 44x560x490
Type kader : 1 facetrand
Kleur : Zwart
Pottendragers : Geen
Netspanning (V) : 220-240/400V2N

Specificaties

ALGEMEEN			
Typenummer	949596713	Type bediening	Sliderbediening
Categorie	Inductiekookplaat	Type randafwerking	Facetrand
Kleur	Zwart	Wettelijke garantie	2 jaar
Serie	600		
VERBRUIK			
Aansluitwaarde	7350 W	Vermogen instelbaar	Nee
AFMETINGEN			
Aantal kookzones	4	Diepte	520 mm
Breedte	590 mm	Hoogte	44 mm
FUNCTIES			
Bediening dampkap	Nee	Timerfunctie	Ja
Boostfunctie	Ja	Variabele kookzones	Ja
Kinderbeveiliging	Ja		
CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Nee		
AANSLUITING			
Fase-aansluiting	2-fase		
INSTALLATIE			
Installatie	Inbouw	Minimum nisbreedte	560 mm
Maximum nisbreedte	561 mm	Minimum nisdiepte	490 mm
Maximum nisdiepte	491 mm	Minimum nishoogte	44 mm